SISER · DIGITAL PRINTING

VINILOS DE IMPRESIÓN Y CORTE

Vinilos textiles imprimibles Siser para impresoras ecosolventes, solventes, látex, UV e inyección de tinta, y para plóter de corte.

Imprime, corta y aplica

Con los vinilos de impresión y corte de Siser puedes reproducir fotografías, degradados y diseños a todo color sobre prendas y complementos. Se imprimen con impresoras de impresión y corte, se cortan por el contorno, se pelan, se transfieren con cinta de transporte y se aplican con plancha térmica. Siser publica perfiles de impresión para los principales equipos en printingprofiles.siser.com.

Elige tu vinilo de impresión

Producto	Para qué	Temp.	Tiempo	Retirada	Lavado
Colorprint®	PVC opaco de 170 µm	150 °C	15 s	caliente	60 °C
Colorprint® Extra	PVC para tejidos difíciles	165 °C	15 s	caliente	40 °C
Colorprint® PU	PU fino y elástico (80 µm)	155 °C	15 s	caliente	60 °C
Crystal	Transparente (85 µm)	155 °C	15 s	frío	60 °C
Digibrick®	Relieve 3D de 750 µm	155 °C	25 s	caliente	60 °C
EasyColor® DTV®	Imprimir con inkjet (DTV)	155 °C	15 s	caliente	40 °C
Hi-5 Print	Aplicación en 5 s	120-150 °C	5 s	caliente	60 °C
S-Print®	Suave y elástico (85 µm)	120-150 °C	5-10 s	caliente	40 °C
Sparkleprint™	Efecto purpurina perlado	155 °C	15 s	caliente	60 °C
Sublithin Matt LT	Poliéster sublimado, baja temp.	135 °C	15 s	caliente	40 °C

¿Necesitas ayuda para elegir?

En M2M Sistemas te asesoramos sobre el vinilo, la impresora, el perfil de impresión y la plancha más adecuados. Llámanos al 91 641 81 74 o escríbenos desde m2m.es. Cada producto tiene en su ficha las instrucciones de uso y la ficha técnica en español.

La gama de impresión y corte

Colorprint®

PVC de 170 µm para impresión y corte con tintas solventes y ecosolventes; opaco y fácil de trabajar.

150 °C · 15 s · Lavado 60 °C

Colorprint® Extra

Vinilo textil de impresión y corte de PVC sin ftalatos de 150 µm, con soporte de poliéster, pensado para tejidos «difíciles».

165 °C · 15 s · Lavado 40 °C

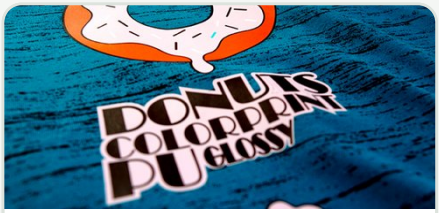

Colorprint® PU

Vinilo textil de impresión y corte de poliuretano (PU) de 80 µm, fino, ligero y ligeramente elástico, con soporte de poliéster.

155 °C · 15 s · Lavado 60 °C

Crystal

Poliuretano transparente de 85 µm para impresión y corte con tintas solventes, ecosolventes y HP Latex.

155 °C · 15 s · Lavado 60 °C

Digibrick®

Vinilo textil de impresión y corte de poliuretano (PU) de alto grosor, 750 µm, que añade un efecto tridimensional a los diseños.

155 °C · 25 s · Lavado 60 °C

EasyColor® DTV®

Poliuretano de 100 µm para imprimir directamente con impresoras de inyección de tinta, de oficina o gran formato.

155 °C · 15 s · Lavado 40 °C

Hi-5 Print

Vinilo textil de impresión y corte de poliuretano de solo 85 µm, diseñado para acelerar la producción: se aplica en 5 segundos a baja temperatura.

120-150 °C · 5 s · Lavado 60 °C

S-Print®

Vinilo textil de impresión y corte de poliuretano de 85 µm, de tacto suave y elástico, que se aplica a baja temperatura y en muy poco tiempo.

120-150 °C · 5-10 s

Sparkleprint™

Poliuretano de 190 µm con finas escamas que dan a la impresión un aspecto perlado con efecto purpurina.

155 °C · 15 s · Lavado 60 °C

Sublithin Matt LT

Vinilo textil de impresión y corte de poliuretano de 110 µm con acabado mate, concebido para aplicar a baja temperatura sobre tejidos teñidos por sublimación.

135 °C · 15 s · Lavado 40 °C

Perfiles de impresión

Descarga el perfil ICC de cada vinilo para tu impresora y tu RIP en **printingprofiles.siser.com**. Respeta los tiempos de secado de la tinta indicados en las instrucciones de uso antes de cortar y aplicar.